

DOPPEL-T



Der robuste Klassiker für höchste Belastbarkeit.

Der belastbare Klassiker für vielseitige Anwendungen.


Das Doppel-T-Verbundsteinpflaster überzeugt mit hoher Verbundwirkung – ideal für stark beanspruchte Flächen wie Parkplätze oder Industrieareale. Es wird nach DIN EN 1338 gefertigt und erfüllt höchste Qualitätsstandards.

Mit verschleißfester Oberfläche und gefasteten oder scharfkantigen Sichtkanten bleibt es dauerhaft formstabil. Die Verlegung der Steine kann auf Bestellung auch maschinell in Verlegeformation erfolgen.


Wie alle PLÖTNER-Verbundsteine ist das Doppel-T-Pflaster langlebig, rutschsicher, pflegeleicht und belastbar. Erhältlich in Grau, Anthrazit, Ziegelrot, Weiß sowie in Sonderfarben – für funktionale Markierungen oder kreative Gestaltung.

EIGENSCHAFTEN

- 
Oberfläche Vorsatz betonglatt
- 
Scharfkantig ohne Fase oder Kanten gefast
- 
Unsichtbarer Verschiebeschutz
- 
PKW / LKW befahrbar
- 
Geräuschdämmung nach RLS-90 (nur bei scharfkantiger Ausführung)
- 
Kurvensatz bestellbar
- 
Maschinelle Verlegung in Verlegeformation
- 
Fertigung nach EN 1338 DIK
- 
Lange Lebensdauer Frost-/Tausalz widerstandsfähig
- 
Rutschhemmend R13
- 
Starker Flächenverbund

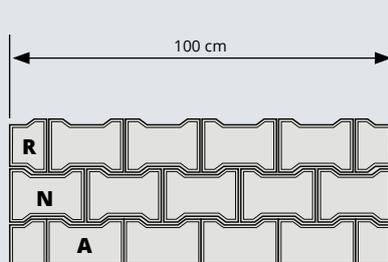

Visualisierung einer Wegbreite




Höhe ca. cm	Rastermaß ca. cm	 Gewicht ca. kg/m ²	 Bedarf St./m ²
8 10	20 x 16,5 (Normalstein = N)	185 230	35
8 10	10 x 16,5 (Randstein = R)	185 230	70
8 10	20 x 14 (Abschlussstein = A)	185 230	35

FARBEN



Grau




Anthrazit



Ziegelrot



Weiß

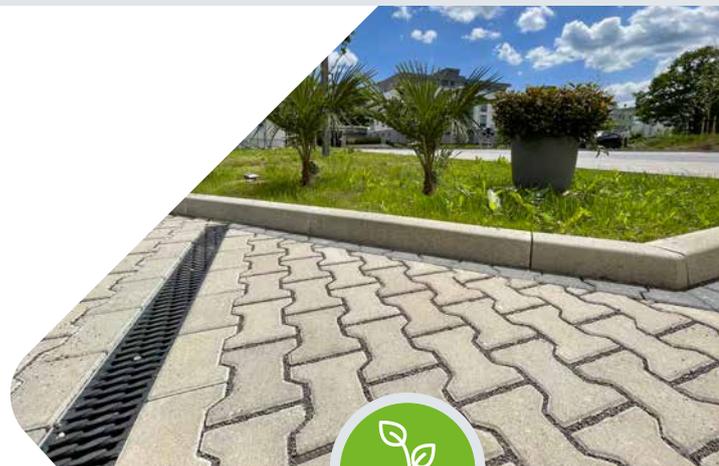

Öko-Variante: Öko Doppel-T Verbund Pflastersteine für höhere Versickerungsleistungen

9 mm Abstandhalter für 10 mm Fugenbreite. (Standard: 3 mm Abstandhalter für 4 mm Fugenbreite.) Gutachterliche Stellungnahme zur Versickerungsleistung liegt vor.