

RASENGITTERPLATTEN



Ein belastbares Öko-Multitalent.

Der Stein stabilisiert Wege und Flächen und ermöglicht eine hohe Regenwasserversickerung. Seine Öffnungen lassen sich mit Kies füllen oder begrünen.

Die tatsächliche Versiegelung beträgt idealerweise nur 60 %, die restlichen 40 % fördern die Entsiegelung, sodass Wasser optimal versickert.

Als Ergänzung bieten wir den passenden Füllstein an. Er erlaubt vielfältige Muster, Farbkombinationen und das Definieren von unterschiedlichen Versickerungsbereichen.

Mit seinen Maßen von 60 x 40 cm entspricht er einer großformatigen Platte, wodurch er schnell und praktisch verlegt werden kann. Zudem ist er in verschiedenen Stärken erhältlich.

EIGENSCHAFTEN



Oberfläche Vorsatz
betonglatt



Scharfkantig ohne Fase
Gefast (nur in Werk Brandis 8 cm)



Schattenfugen



Versickerung über
Öffnungen ca. ≈40%




Fertigung nach
BGB RINGB



Rutschhemmend
R13




Rasengitterplatte
Scharfkantig, Grau

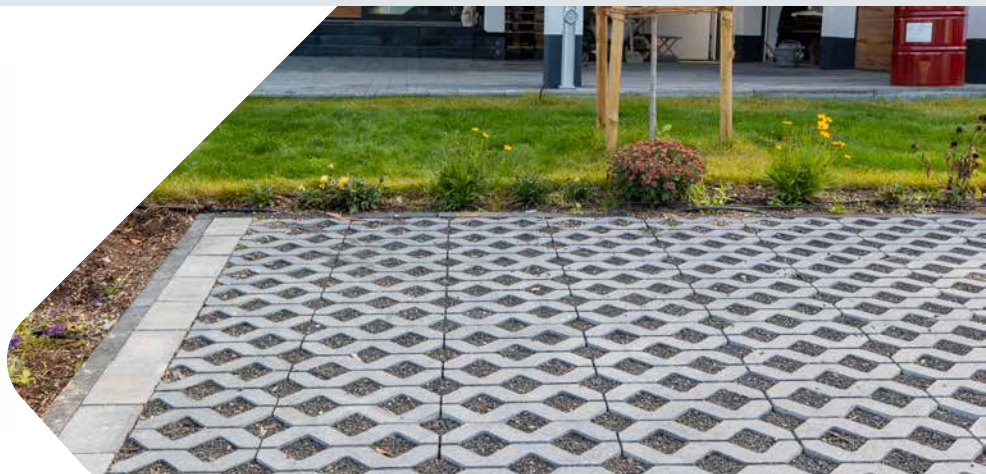

Grau



Anthrazit



Ziegelrot



Gewicht
ca. kg/m²



Bedarf
St./m²

SCHARFKANTIG

8 60 x 40

✓

✓

110

ca. 4

10 60 x 40

✓

140

ca. 4

12 60 x 40

✓

165

ca. 4

GEFAST

8 60 x 40

✓

✓

110

ca. 4

FÜLLSTEIN

8 8 x 8 (Stück)

✓

✓

✓

1,1/St.

ca. 156