

Schalsteine



Sie sind überall im Einsatz, wo schnell und kostengünstig betoniert werden soll.

Unsere Schalsteine gibt es in verschiedenen Wandstärken. Mit dem praktischen Nut und Federsystem lassen sie sich zügig verarbeiten. Die tieferliegenden Stege ermöglichen den problemlosen Einbau der Querbewehrung.

Als Streifenfundament, im Pool- und Teichbau, aber auch bei der Errichtung von Mauern und Stützwänden kommen sie zum Einsatz. Sie besitzen eine hohe Druckfestigkeit und eine gute Schallabsorption.

EIGENSCHAFTEN




Oberfläche glatt



Fertigung nach
DIN 11622-22.20004-06



Lange Lebensdauer
Frost-/ Tausalzbeständig

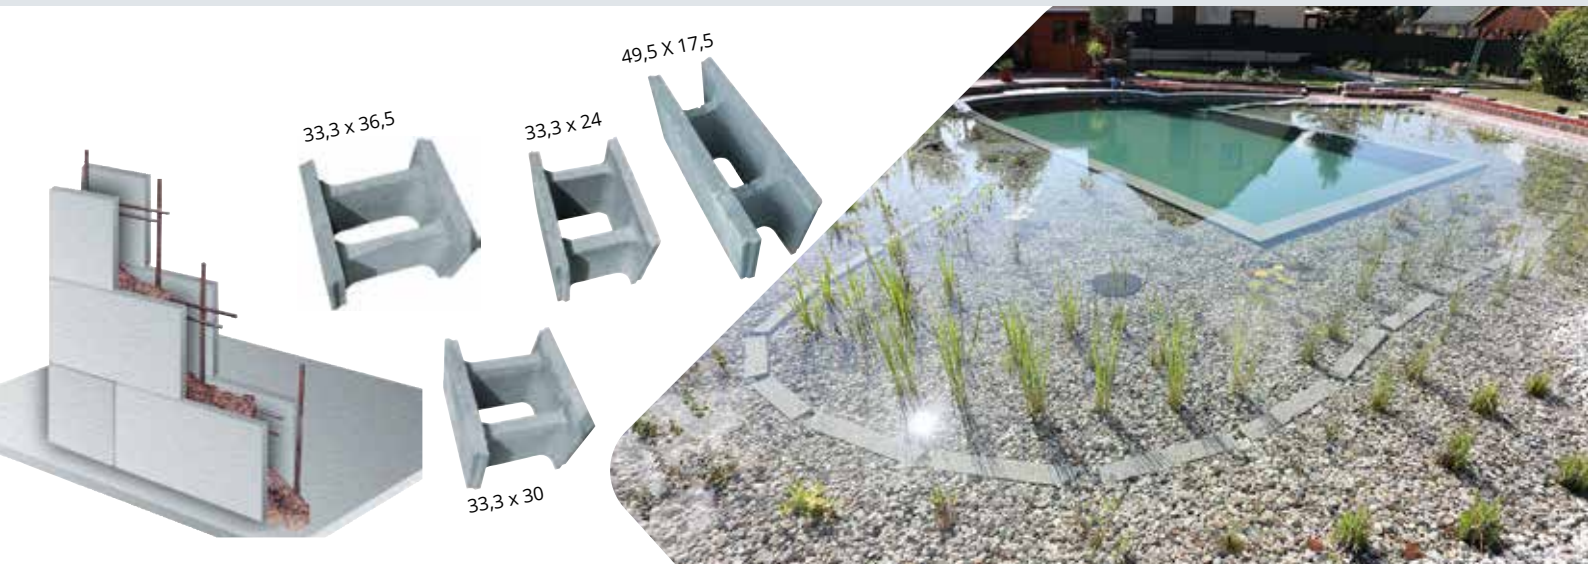

Gewicht
ca. kg/m²



Bedarf
St./m²

Höhe ca. cm	Maße (LxB) ca. cm	Grau	Anthrazit	Gewicht ca. kg/m ²	Bedarf St./m ²
25	49,5 x 17,5	✓	✓	23,5	8
25	33,3 x 24	✓		16,5	12
25	33,3 x 30	✓		21,5	12
25	33,3 x 36,5	✓		26,5	12